


Przekładnik prądowy KBU58 z otwieranym rdzeniem



Prąd pierwotny: 250-1000A
Prąd wtórny: 1A
Klasa dokładności: 1
Szerokość przekładnika: 125 mm

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Nr artykułu
250	1,5	ZW080261
300	2,5	ZW080262
400	2,5	ZW080263
500	5	ZW080264
600	5	ZW080265
750	5	ZW080266
800	7,5	ZW080267
1000	10	ZW080268

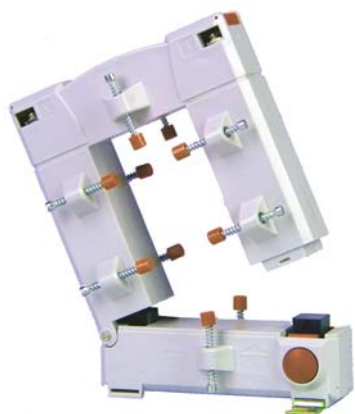